


A102I PCI Express卡

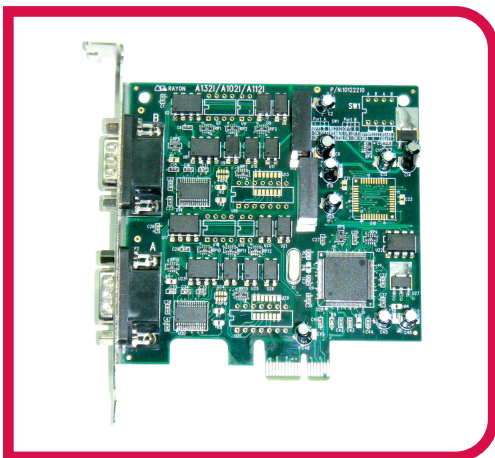

PCIe插槽专用的2口串口卡
提供地电位隔离RS232

- ★ 适用于工业控制
- ★ 适用于 Windows 2000/XP系统
- ★ 适用于 Vista & WIN7系统
- ★ 适用于 Linux系统

A102I规格

串口通信控制器

- + 类型: Moschip MCS9922

硬件兼容性

- + PCIe 插槽

软件兼容性

- + Windows 2000/XP
- + Windows Vista
- + WIN 7
- + Linux
- + Other operating system

外观尺寸

- + A102I卡: 100 × 97 mm
- + A102I模式是搭配PCIe用标准挡板

系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配I/O地址
- + 由PCI BIOS分配Memory地址
- + 由PCI BIOS分配2个IRQ值

串口性能

- + 串口数: 每片卡有2个串口
- + 界面: 地电位隔离RS232界面
- + 波特率: 每一个串口配置可以 50—115200bps
- + 连界面类型: DB9公头(针头)界面

使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95%RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95%RH

性能升级及相关产品

- + A102: PCIe 2个RS232串口卡
- + A132: PCIe 2个RS422/RS485串口卡
- + A112: PCIe 2个RS232/RS422/RS485串口卡
- + A104: PCIe 4个RS232串口卡
- + A134: PCIe 4个RS422/RS485串口卡
- + A114: PCIe 4个RS232/RS422/RS485串口卡
- + A168: PCIe 8个RS232串口卡