


# P584U 通用型PCI PORT卡

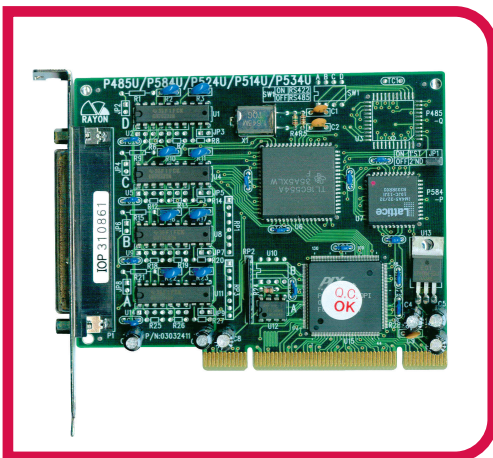

灵活的3.3V & 5V PCI  
强大有力的RS232,RS422,RS485

- ★ 每片卡可支持4个RS232串口
- ★ 每个串口可独立支持地电位隔离RS232或RS422或RS485界面
- ★ 支持 UNIX & LINUX 系统驱动
- ★ 支持 Windows 95/98/Me/NT 系统驱动
- ★ 支持 Windows 2000/XP/Vista系统驱动
- ★ 支持 Windows 7
- ★ 支持 DOS 系统驱动
- ★ 在RS485界面支持自动数据流向控制 (ADDC) 功能

## P584U规格

### 系统结构

- + 智能型PCI串口卡

### 串口通信控制器

- + 类型: 16550A 兼容支援PGA
- + 速率: 1.8432MHz. (使用可达 7.3728MHz)

### 硬件兼容性

- + 3.3V & 5V PCI插槽

### 软件兼容性

- + DOS Library
- + Windows 7
- + WIN2000/XP/Vista
- + WIN95/98/Me
- + Windows NT
- + Linux
- + SCO Openserver UNIX

### 系统I/O地址及IRQ值

- + 由PCI BIOS分配一个32字节及一个8字节I/O地址
- + 由PCI BIOS分配一个IRQ值

### 串口性能

- + 串口数: 每片卡有4个串口
- + 界面: 4个RS232 界面  
4个地电位隔离RS232/RS422/RS485界面  
(P584U 卡与RS4232-4连接盒搭配)
- + 波特率: 每个串口可以配置50--115200bps
- + 接口类型:  
DB25公头(针头)连接(搭配A400缆线)  
DB9公头(针头)连接(搭配P485缆线)

### 外观尺寸

- + P584U卡: 122 × 101 mm

### 使用环境

- + 工作温度: 0°C到55°C
- + 工作湿度: 10%到95% RH
- + 存储温度: 0°C到65°C
- + 存储湿度: 5%到95% RH

### 性能升级及相关产品

- + 使用者可以与RS4232-4接口转换器搭配, 每个串口可独立设定地电位隔离RS232, RS422或RS485界面
- + IOP3927 X-PORT卡: 每片卡可支持高达64个串口
- + P1688U RAS-PRO卡: 智能型8个RS232串口卡
- + P232 PCI PORT卡: 2个RS232串口卡
- + P422I PCI PORT卡: 2个地电位隔离RS422/485串口卡
- + P485 PCI PORT卡: 4个地电位隔离RS422/485串口卡
- + P588U PCI PORT卡: 通用型8个RS232串口卡
- + P8485U PCI PORT卡: 通用型8个RS422/485串口卡