


F641 RS232 连接盒

F642 RS422 连接盒

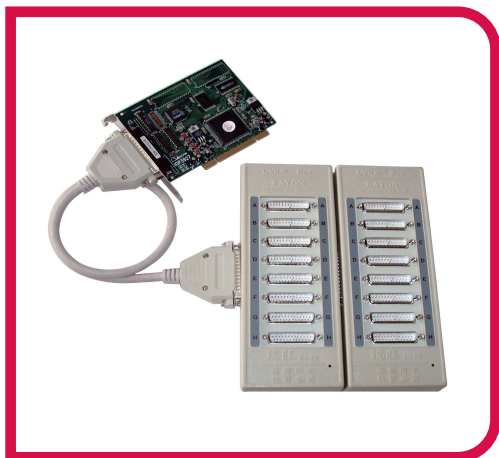

- ★ 内建高阶FIFO类型的UART控制器
- ★ 每个连接盒可提供8个串口
- ★ 每片卡可支持不同接口联机需求
- ★ 可与P640NU及IOP3927F智能型多串口卡搭配连接工作
- ★ 每个连接盒可以扩充支持达64个串口

多串口卡 / 连接盒

F641连接盒 规格

- + 内建控制器：FIFO类型的16C554芯片
- + 接口：DB25公头（针头）接口
- + 串口数：每个连接盒有8个串口
- + 界面：RS232

外观尺寸

- + F641/F642连接盒：231 × 89 × 38mm

F642连接盒 规格

- + 内建控制器：FIFO类型的16C554芯片
- + 接口：DB25公头（针头）接口
- + 串口数：每个连接盒有8个串口
- + 界面：RS422

使用环境

- + 工作温度：5°C到40°C
- + 工作湿度：10%到90% RH
- + 存储温度：5°C到40°C
- + 存储湿度：5%到 90% RH

应用

- + 在一个PCI插槽上，用一片P640NU卡搭配A640缆线与1个F641连接盒工作可支持8个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片P640NU卡搭配A640缆线与2个F642连接盒工作可支持16个RS422串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片IOP3927F卡搭配A640缆线与3个F641连接盒工作可支持24个RS232串口
- + 在一个PCI插槽上，用一片IOP3927F卡搭配A640缆线与4个F642连接盒工作可支持32个RS422串口

