


# S232 串口分配器

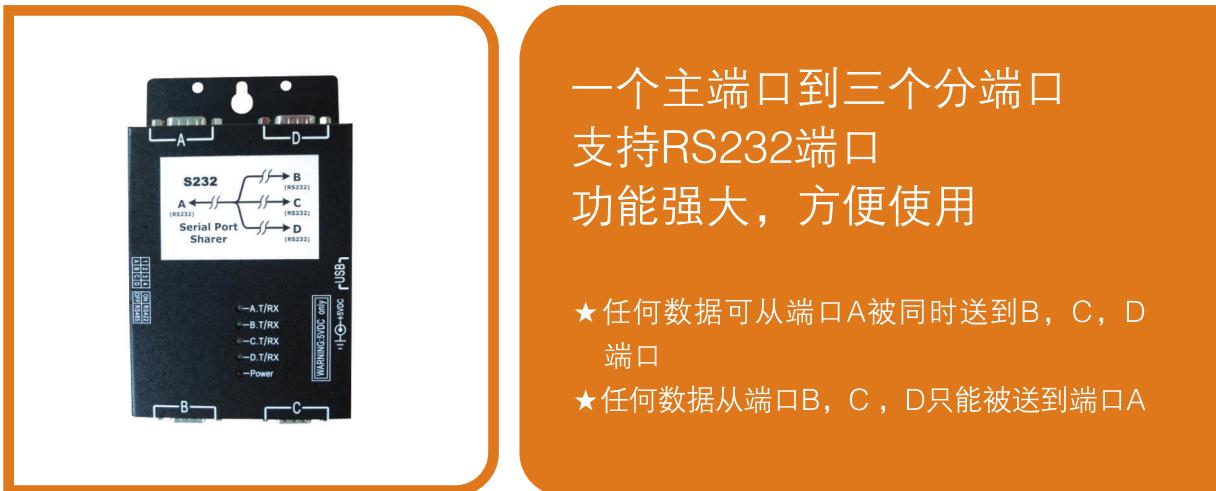

一个主端口到三个分端口  
支持RS232端口  
功能强大，方便使用

- ★ 任何数据可从端口A被同时送到B, C, D端口
- ★ 任何数据从端口B, C, D只能被送到端口A

## S232规格

### 串口接口

- + 接头类型：DB9公头
- + 接口类型：独立RS232
- + 端口数：4口 (A,B,C,D)

### 电源输入

- + UP110/UP220 US/EU型电源适配器
- + 100--240 VAC输入
- + 5VDC 1000mA输出
- + 电流消耗：400mA @ 5VDC

### LED指示器

- + PWR: DC电源输入指示
- + ATRX: 串口A TXD/RXD信号
- + BTRX: 串口B TXD/RXD信号
- + CTRX: 串口C TXD/RXD信号
- + DTRX: 串口D TXD/RXD信号

### 外观尺寸

- + S232: 90mm (宽) × 150mm (长) × 27mm(高)

### 使用环境

- + 工作温度：0°C 到 55°C
- + 工作湿度：10% 到 95% RH
- + 存储温度：0°C 到 65°C
- + 存储湿度：5% 到 95% RH

### 其它相关产品

- + S432io是ISO RS422/485主端口和3 ISO RS232分端口
- + S434io是ISO RS422/485主端口和3 ISO RS422/485分端口
- + S234io是ISO RS232主端口和3 ISO RS422/485分端口